




SNITT X-X

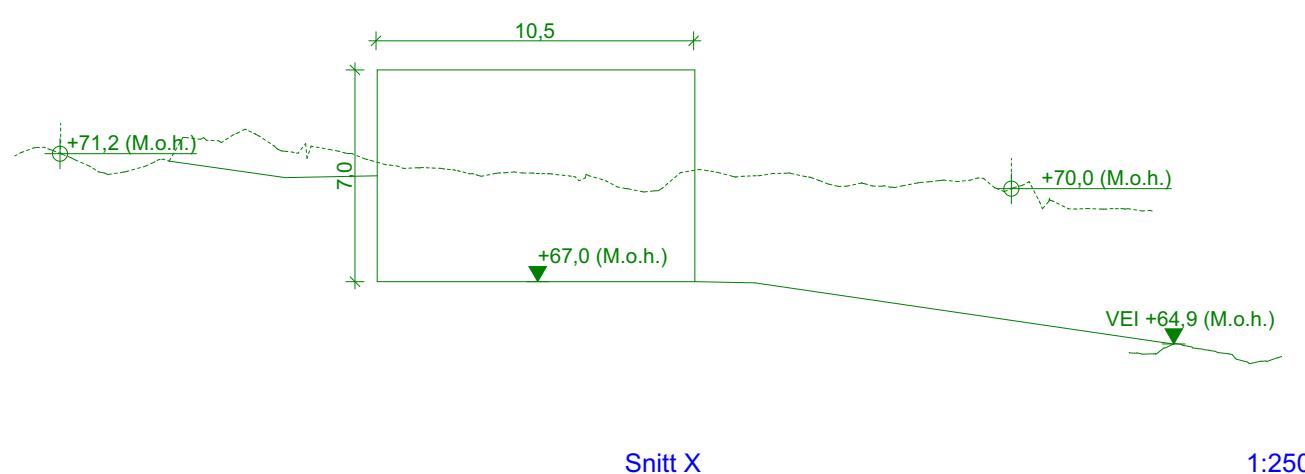

SNITT Y-Y

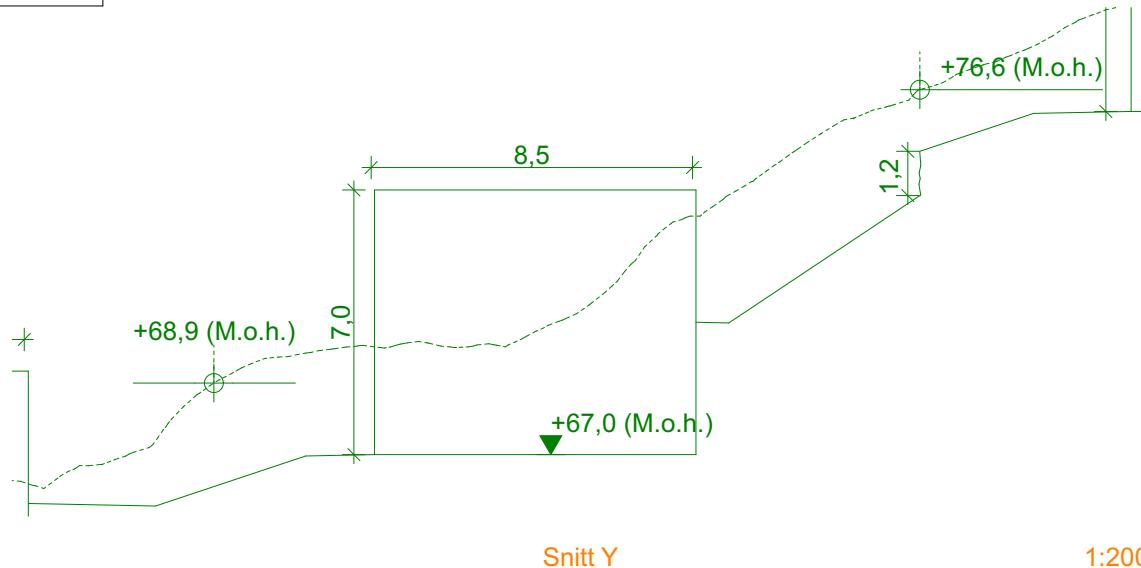

UTDRAG TOMTEPLAN 1:500

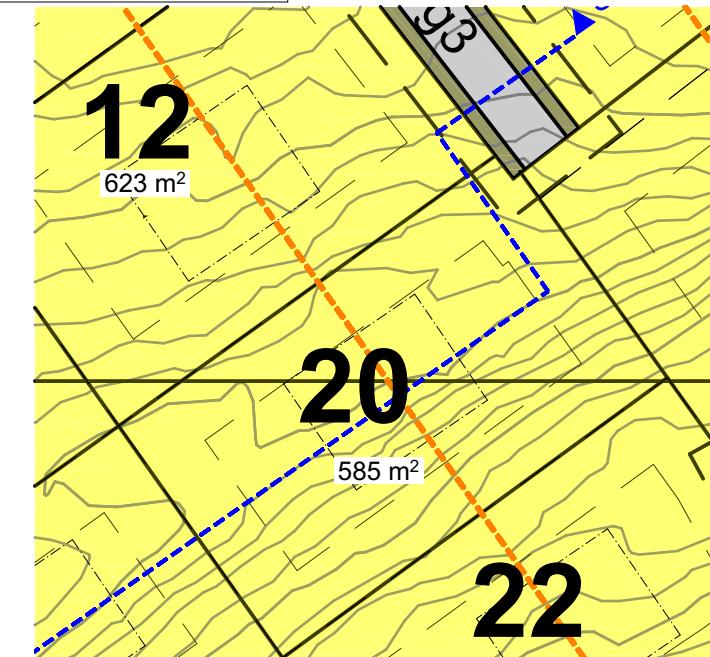

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tomtenr. B4-8 | Tomteareal ca. 585 m² | Anbefalt boligtype Sokkel | Tillat grad av utnytting 40% BYA |
|-------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|

Utdrag av reguleringsbestemmelser B1-B4

- Ny bebyggelse skal være tilpasset omgivelsene og ta hensyn til det landskapsrommet den blir en del av. Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at tilpasning til terrenget blir best mulig. Sprengfyllinger skal beplantes.
- Støttemurer tillates med høyde på intill 2,8 meter utenfor angitt byggegrense, men minimum 1 meter fra eiendomsgrense/formåls grense hvor det ikke strider med siktlinjer. Fyllingsfot kan legges i eiendomsgrensen mellom to boligområder eller mot annet formål.
- Maksimal tillatte byggehøyder boliger
 - * Flatt tak maksimal gesimshøyde 7 meter
 - * Ved sal og valmtak 8,5 meter mørnehøyde og 6,5 meter gesimshøyde
 - * Ved pulttak 8,5 meter gesimshøyde for høyeste gesims og 6,6 meter for laveste gesims
- Maksimal tillatte byggehøyder garasje/uthus
 - * Ved sal og valmtak mørnehøyde 5 meter
 - * Ved pulttak gesimshøyde på 4,5 for øvre gesims
 - * Ved flate tak 3,2 meter gesimshøyde



SOLVIK TERRASSE
BOLIGFELT I RISØR

MAXBO
Tekniske tjenester